

Der Schraubenzieher,

womit die Schrauben in das Holz ein- oder ausgedreht werden können, ist verschieden in der Größe und bedingt die Stärke der Schraube den Schraubenzieher. Für Laubsäge-Arbeiten sind die kleinsten passend.



Fig. 32.

Der Ausreiber

dient, um Versenkungen, in welchen die Schraubenköpfe sitzen sollen, sowohl bei Furnieren als auch bei Scharnieren etc. auszureiben, damit dieselben dem Holze oder der Scharniere gleich sind. Ausreiber sind auch mit Lappe in die vorerwähnten Bohrwinden passend oder in die Drillbohr-Maschinen einzuschrauben.



Fig. 33.

Die Hobelbank.

Für jeden Dilettanten, der in der Lage ist, sich eine Hobelbank anzuschaffen, ist diese von mannigfaltigem Nutzen. Es gibt eine kleine Gattung, welche sich an jedem Tische befestigen läßt; diese ist äußerst praktisch und wegen ihrer Verwendbarkeit und niedlichen Form allgemein beliebt.

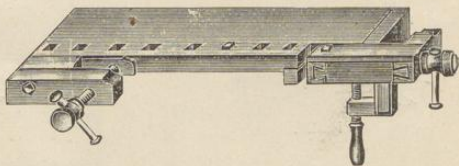


Fig. 34.

Vorzüglich sind die mit Vorder- und Hinterzange, so wie die Tischler-Hobelbänke sind; diese sind aus dem Grunde praktischer, weil vielmaliges Stellen der Zangen durch das weitere Aufschrauben der Spindel erspart bleibt. Auf derselben sind alle Holzstücke, wie solche bei Laubsäge oder Schnitzarbeiten vorkommen, zu hobeln und sollten die etwa zu hobelnden Stücke länger sein als die Hobelbank selbst, so kann man das