


Schmirgel-Schleifmaschinen

Modell D.

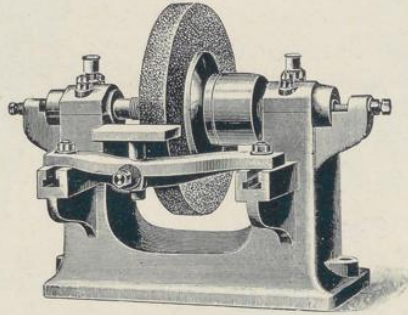

Die verhältnismäßig sehr kräftige Maschine dient für allgemeine Schleifzwecke in Gießereien, Maschinenfabriken und Eisenkonstruktions-Werkstätten und wird entweder auf einer starken Werkbank oder einem gemauerten Block befestigt. Die stählerne **Spindel** ist sicher gelagert und nachstellbar. In axialer Richtung dienen Spurschrauben zur sicheren Führung. Die **Handauflage** ist verstellbar.

Gegen Mehrberechnung kann die Maschine mit schmiedeeiserner **Schutzhaube** versehen werden, die auch nachlieferbar ist.

No.	1	2	3	4
Durchmesser u. Breite der Schmirgelscheiben bis mm	250×40	350×60	460×60	560×60
Höhe der Maschine bis Mitte Spindel „	200	230	320	375
Durchmesser der Spindel zwischen den Flanschen „	25	30	40	45
Durchmesser und Breite der Riemscheibe auf der Spindel „	80×55	100×70	120×80	140×90
Umdrehung der Spindel per Minute	1910	1365	1065	870
Umdrehungen des Deckenvorgeleges per Minute	425	360	320	290
Durchmesser und Breite von Fest- und Los-scheibe desselben mm	125×70	150×80	180×90	200×100
Preis der Maschine K				
Gewicht ca. kg	45	75	100	150
Preis des Deckenvorgeleges K				
Gewicht ca. kg	40	45	55	75
Preis der Schutzhaube K				
Gewicht ca. kg				

Schmirgelscheiben sind im Preise nicht einbegriffen.