



Körnerspitzen-Schleifvorrichtungen.

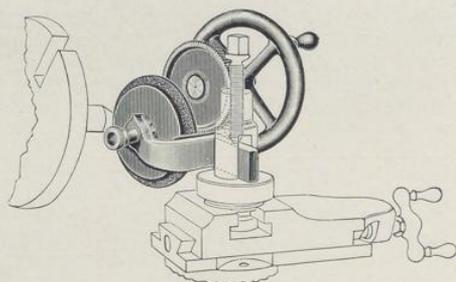

Modell A.

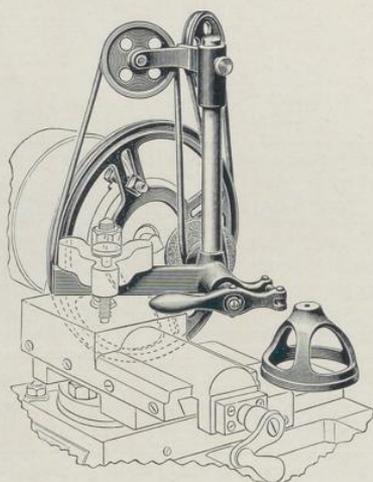

Modell B.

sie
wor
Betr
von

die
sich
rich
gew
wer
han

Har
lage

Leh

auc
Tei
Stic

ev.
mit
Rie
des

Körnerspitzen-Schleifvorrichtungen.

Umlaufende Maschinenteile, wie Wellen, Spindeln, Zapfen usw., weisen, wenn sie auf Drehbänken mit unrunder oder ungenau laufender Körnerspitzen bearbeitet worden sind, Fehler auf, die fast immer ein Warmlaufen und Fressen der Teile im Betriebe verursachen und die nur vermieden werden können, wenn man die Spitzen von Zeit zu Zeit in der Drehbank selbst **in gehärtetem Zustande** etwas nachschleift.

Modell A.

Sür Handbetrieb.

Die nebenbei veranschaulichte einfache Vorrichtung ist geeignet für Werkstätten, die nicht schon für andere Zwecke eine Rundschleif-Vorrichtung besitzen und wo es sich nur um das Nachschleifen der Körnerspitzen von **Drehbänken** handelt. Die Vorrichtung kann auf Drehbänken von **kleinerer bis mittlerer Größe** angewandt und in gewöhnlicher Weise wie ein Drehstuhl mit dem Schaft in das Stichelhaus eingespannt werden, sie ist leicht in dem erforderlichen Winkel einstellbar und äußerst bequem zu handhaben.

Während des langsamen Umlaufes der Drehbankspindel wird die Spindel mittels Handrades und Räderübersetzung in schnelle Umdrehung versetzt und die Spindel-lagerung mit der linken Hand langsam hin- und herbewegt.

Neue und abgebrochene Körnerspitzen sind vor der Härtung genau nach der Lehre zu drehen.

Gewicht	ca. kg	10
Preis einschließlich 1 Schmirgelscheibe	K	

Modell B.

Sür Kraftbetrieb.

Der sehr mäßige Preis dieser einfach gestalteten Vorrichtung gestattet jedem, auch dem kleinsten Betriebe die Anschaffung. Die Vorrichtung besteht nur aus wenigen Teilen und läßt sich sehr leicht und bequem wie ein gewöhnlicher Drehstuhl in dem Stichelhaus oder auf dem Support der Bank in beliebigem Winkel festspannen.

Der Antrieb erfolgt von einer leicht an der Mitnehmerscheibe durch 2 Schrauben, ev. Hakenschrauben, befestigten **Schnurscheibe**, die sich unter Zuhilfenahme des mitgelieferten **Zentrierstückes** und der Reitstockspitze schnell ausrichten läßt. Die Riemenspannung ist den jeweiligen Verhältnissen entsprechend leicht regulierbar. Während des Schleifens wird die Spindel mit einem kleinen Handhebel hin- und herbewegt.

1 Schmirgelscheibe und der Rundriemen sind im Preise einbegriffen.

Gewicht	ca. kg	4
Preis	K	