Stehbolzen-Abschneider.

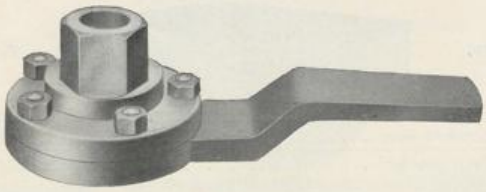

Figur D 494. Kabelwort: *Deaurentur.*

Für die Feuerbuchsen von Lokomotiv-, Schiffs- und Lokomobilkesseln. Der Apparat dient zum Abschneiden des äußeren, vor der Wand hervorstehenden Endes der Stehbolzen nach deren Einschrauben in der Feuerbuchse. 2 Reservemesser sind im Preise eingeschlossen.

Für Bolzen von Durchmesser . . . . . mm	13–30
Gewicht mit Schlüssel . . . . . ca. kg	14
Preis pro Stück . . . . . K	125.–

Siederohr-Abklopfmaschinen.

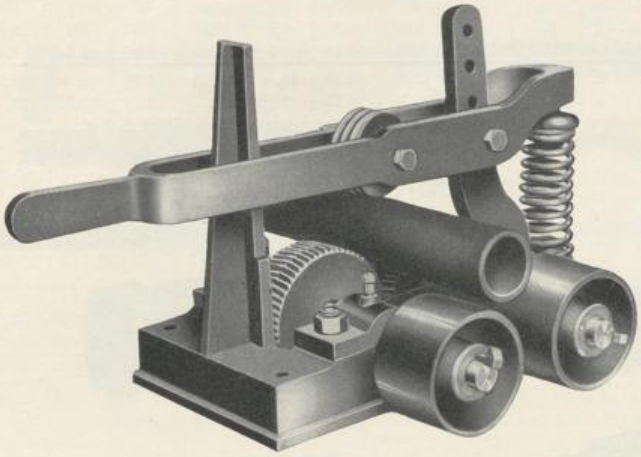

Figur D 495.

Mit dieser ebenso einfachen wie zweckmäßigen Vorrichtung wird jedes Siederohr vom anhaftenden Kesselstein in kurzer Zeit so gründlich gereinigt, wie es durch Handarbeit nicht möglich ist.

Das zu reinigende Rohr wird auf die beiden gezahnten Walzen gelegt, die durch einen gemeinschaftlichen Riemen in schnelle Umdrehung (400–500 Touren per Minute) versetzt werden. Die in dem unter Federdruck stehenden Hebel gelagerte Rolle dient zum Niederdrücken und Vorschieben des Rohres, was dadurch hervorgebracht wird, daß die genutete Rolle in einem kleinen Winkel zur Rohrachse einstellbar ist. Da keine gleitende, sondern nur eine rollende Reibung stattfindet, ist die Abnutzung der aus Hartguß hergestellten Walzen sehr gering.

Die Maschine wird für Kraft- und Handbetrieb geliefert; in letzterem Falle ist ein Holzbock im Preise eingeschlossen.

No.	11	12	
Für Rohre von Durchmesser . . . . . mm	50–80	80–120	Kabelwort
Durchmesser der Riemscheiben . . . . . "	105	105	
Breite " " . . . . . "	80	80	
Gewicht, für Kraftbetrieb . . . . . ca. kg	46	50	
Preis pro Stück . . . . . K	131.–	151.–	*Deauret*
Gewicht, für Handbetrieb . . . . . ca. kg	112	160	
Preis pro Stück . . . . . K	236.–	278.–	*Deauro*