


Schmirgel-Schleifmaschinen

Modell E.

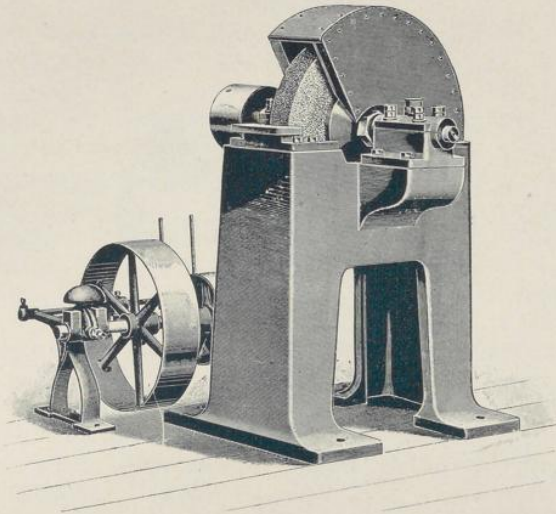

Diese einfache Maschine ist von kräftigster Bauart und deshalb zum Schleifen schwerster Guß- und Maschinenteile besonders geeignet.

Die stählerne **Schleifspindel** läuft in ungewöhnlich langen, nachstellbaren Lagern aus bestem Babbitmetall.

Für die Maschine kann die in der Abbildung ersichtliche schmiedeeiserne **Schutzhaube**, die auch nachträglich anzubringen ist, geliefert werden.

No.	1	2
Durchmesser und Breite der Schmirgelscheiben bis . . . mm	600×100	760×100
Höhe der Maschine bis Mitte Spindel	800	710
Ganze Länge der Spindel	840	910
Durchmesser der Spindel zwischen den Flanschen	45	50,8
Durchmesser der Flanschen	250	300
Durchmesser und Breite der Riemscheibe auf der Welle	200×130	290×145
Umdrehungen der Spindel per Minute	850	650
Umdrehungen des Deckenvorgeleges per Minute	405	530
Durchmesser und Breite von Fest- und Losscheibe desselb. mm	200×130	250×160
Preis der Maschine K		
Gewicht, verpackt ca. kg	265	360
Preis des Deckenvorgeleges K		
Gewicht, verpackt ca. kg	65	140
Preis der Schutzhaube K		
Gewicht ca. kg		30

Schmirgelscheiben sind im Preise nicht einbegriffen.